

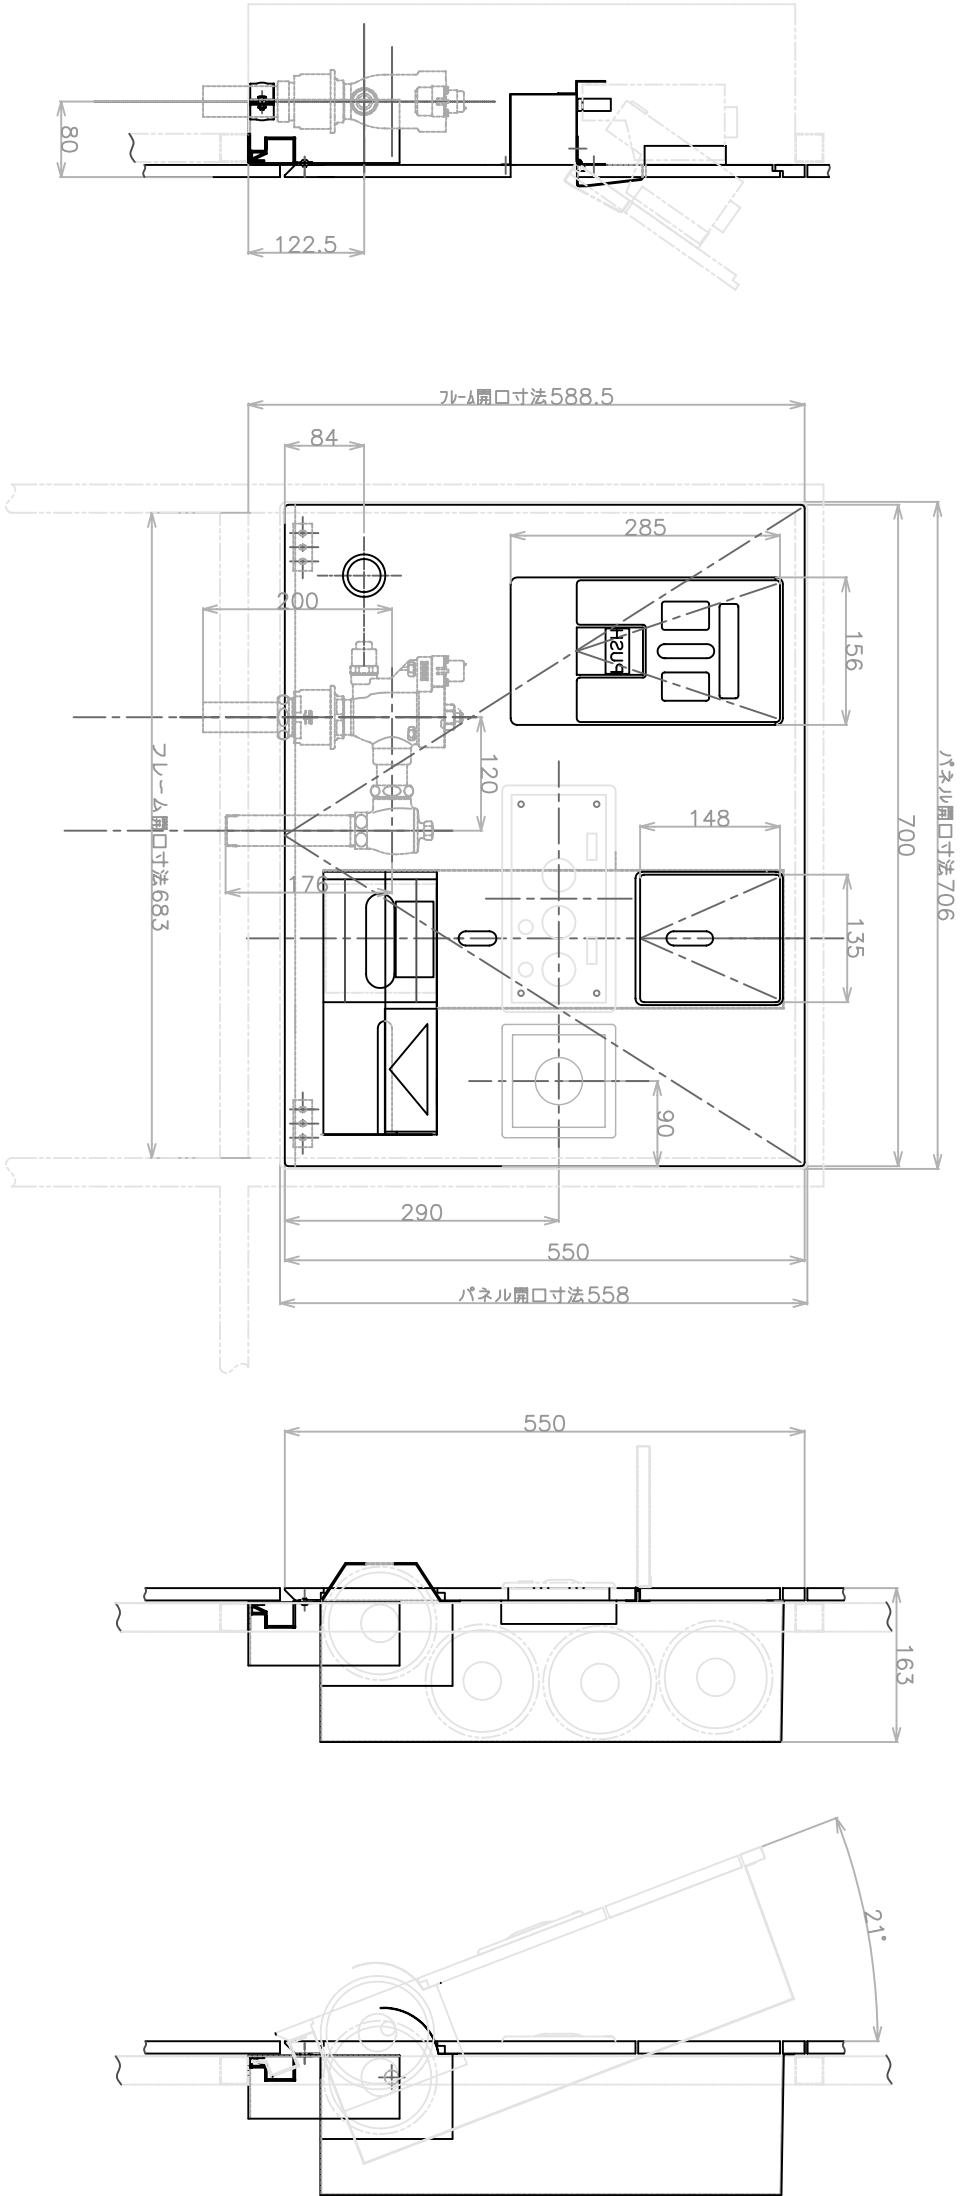


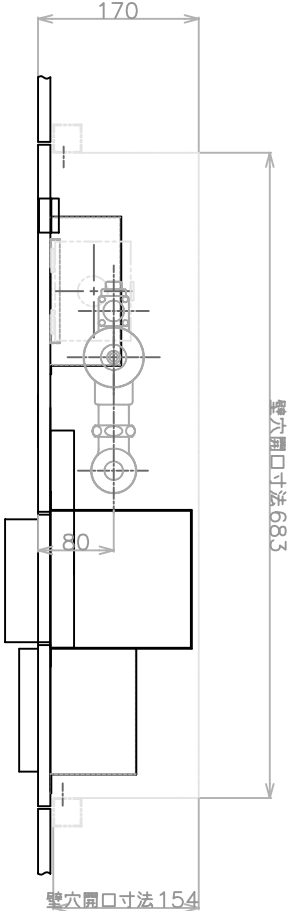

- 1. 最低水圧は 0.07 MPa (流動時) (瞬間流量 1.7 L/秒) 以上確保してください。
- 2. 上記水圧は便器により水圧指定が異なる場合がありますので、各製品毎に確認してください。
- 3. 最高水圧は 0.75 MPa (静水圧) 以下とさせていただきます。
- 4. 給水管径は 25 A 以上とさせていただきます。
- 5. 電源 AC100V 50/60Hz 自動バルブユニット側に内蔵
- 6. トイレットペーパーは、次のサイズをご使用ください。
紙幅 112mm±2、径 105mm±2、芯の径 38mm±2

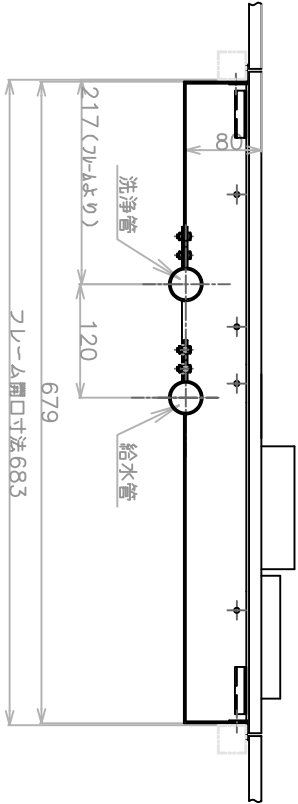

名 称		フラッシュバルブボックス (電磁式) 特別仕様			
図面番号		FB-FY1R-T1TMRN-W700XH550			
尺度	1/8	検図	検図	検図	製図
製作年月日					
'09.07.03					