
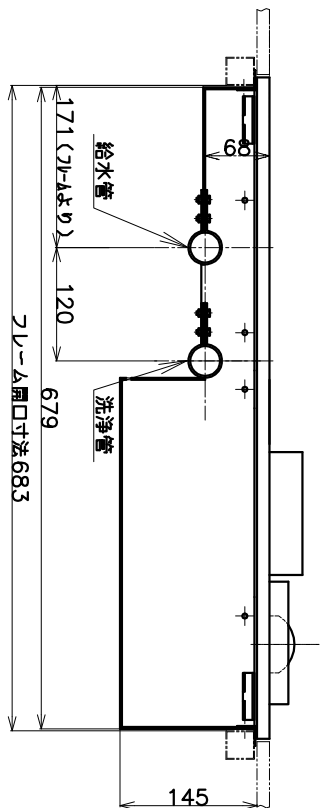
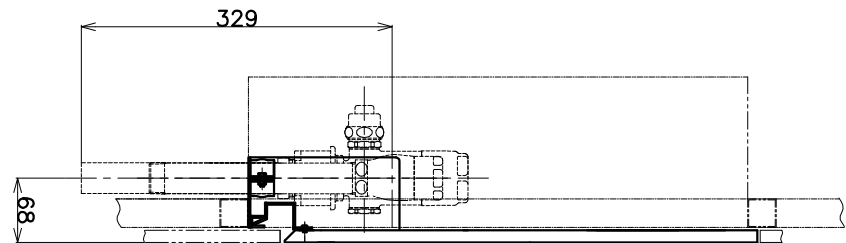
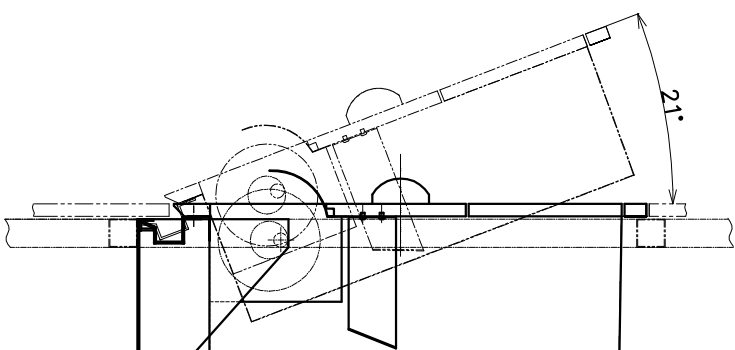
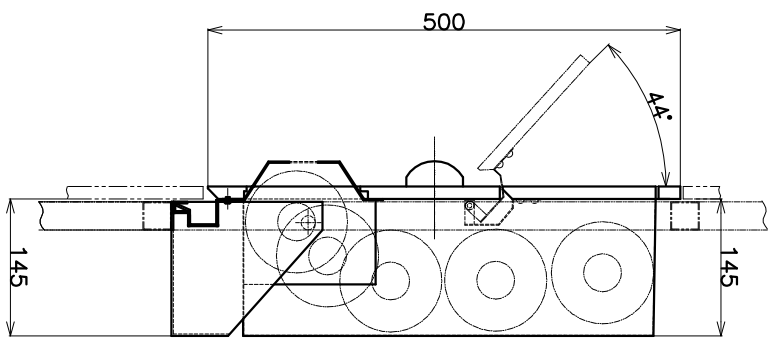
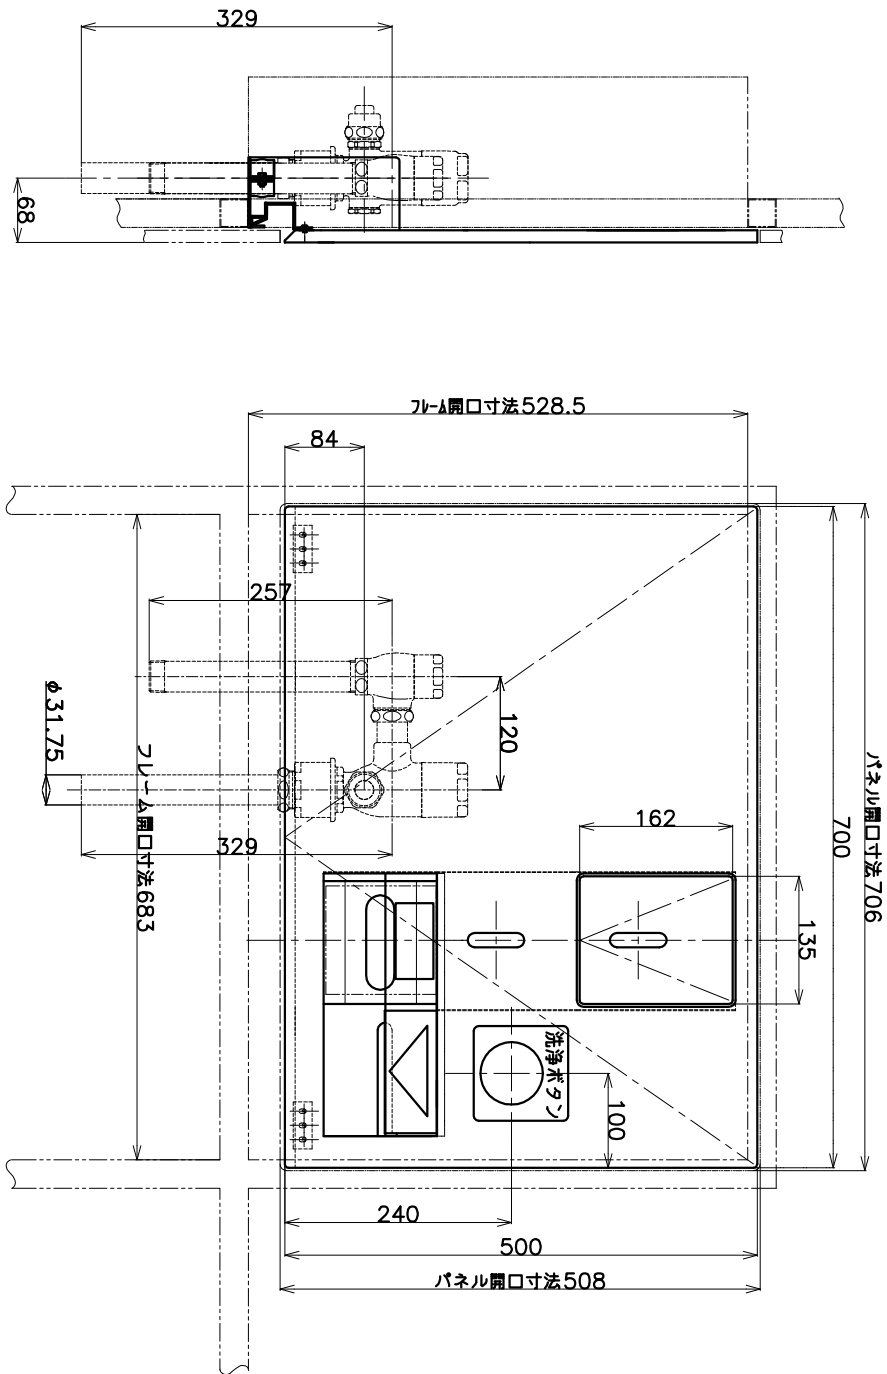


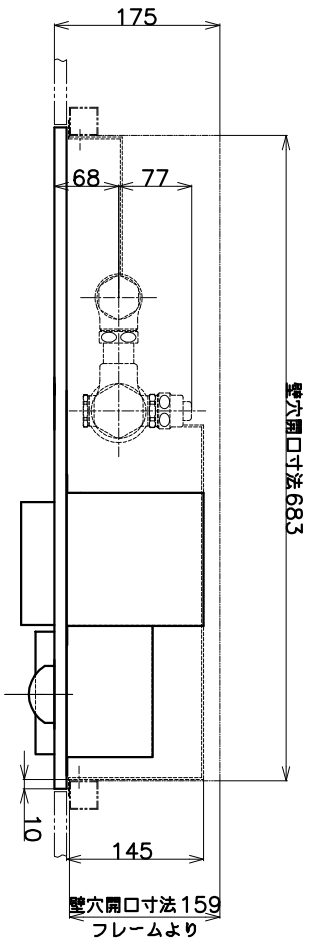

1. 最低水圧は 0.07 MPa (流動時) (瞬間流量 1.7 L/秒) 以上確保してください。
2. 上記水圧は便器により水圧指定が違う場合がありますので、各製品毎に確認してください。
3. 最高水圧は 0.75 MPa (静水圧) 以下とってください。
4. 給水管径は 25A 以上とってください。
5. トイレリトペーパーは、次のサイズをご使用ください。紙幅 112mm±2、径 105mm±2、芯径 38mm±2

名 称		フラッシュバルブボックス (デコ式)			
図面番号		FB-DY0R			
尺度	1/8	検図	検図	検図	製図
製作年月日					
'09.06.24					